

Provedení: bez povrchové úpravy nebo stříbrný elox
Shoda s normami: EN 50085, BS 4678 díl 4

Úprava: bez povrchovej úpravy, alebo strieborný elox
Zhoda s normami: EN 50085, BS 4678 časť 4

Dodací délky: 2m a 3m
(referenční čísla jsou uvedena pro délku 3m)

Dodávaná dĺžka: 2m a 3m
(referenčné čísla sú uvedené pre dĺžku 3m)

víko žlabu

přístrojová krabice

spojovací čep

veko žľabu

prístrojová krabica

spojovací čap



pro 1 přístroj; šedá (RAL 7037)
bočně kombinovatelná

k propojení žlabů pro stínící nebo
uzemňovací účely

pre 1 prístroj; sivá (RAL 7037)
bočne kombinovateľná


na prepojenie žľabov pre tieniace,
alebo uzemňovacie účely

60x60x47mm

ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040
ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040
ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040

ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040
ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040
ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040

rozměry
rozmary

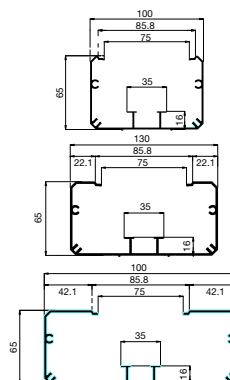

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat s jiným eloxem nebo v barevném provedení

Objednávací pokyn: na vyžiadanie je možné dodať aj s iným eloxom, alebo vo farebnom prevedení