

DATENBLATT/DATA SHEET

Produkt / Product: HM


Produktbeschreibung: Haftmuffe, flammenverbreitend, zur dichten Verbindung von Rohren bei der Verlegung in Beton.
Productdescription: Clamp type Coupler, flamepropagating, for the tight connection of conduits.

Farben: orange
Colours: orange

Material: PE-LD
Material: PE-LD

Zutreffende Normen: EN 61386-21
Relevant standards: EN 61386-21

Hauptabmessungen [mm]:
Main measurements [mm]:

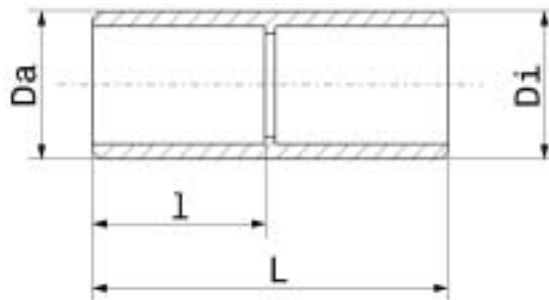

Type	HM			
Nenn- größe	D_a	D_i	L	I
16	20,3	16,1	51,5	25,0
20	24,5	20,1	54,0	26,2
25	29,9	25,1	57,0	27,7
32	37,2	32,1	62,0	30,2
40	45,3	40,1	72,0	35,2
50	55,3	50,1	86,0	42,2
63	68,5	63,1	102,0	50,2

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev:01 05/11/08

DATENBLATT/DATA SHEET

Verpackung [m]:

Packing [m]:

NW Size	klein small	gross large
16	100	1200
20	100	800
25	50	600
32	25	300
40	25	200
50	15	120
63	8	64

Technische Daten:

Technical Data:

	Einheit, Unit	Wert, Value
Physikalische Eigenschaften, Physical properties		
Spezifisches Gewicht Density	g/cm ³	0,95
E-Modul Modulus of elasticity	N/mm ²	600
Reißdehnung Elongation at break	%	500
Wasseraufnahme Water absorption	%	0,01
Elektrische Eigenschaften, Electrical properties		
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	kV/mm	25
Dielektrizitätskonstante Dielectric constant (E 800Hz)	-	2,3
Brandverhalten, Fire behaviour		
nach ÖVE-EN 61386 acc. to EN 61386	-	flammenverbreitend flamepropagating
Thermische Eigenschaften, Thermal properties		
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	°C	+90
Kältebeständigkeit Cold impact resistance	°C	-25
Linearer Ausdehnungskoeffizient Coefficient of linear expansion	m/m/°C	0,8 x 10 ⁻⁴

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev:01 05/11/08