

Puszki wzmacnione, PCV, do montażu na tynku

Enclosure Boxes, PVC, for Surface Installation

PKG, puszka pancerna, do montażu na tynku;
jasnoszara (RAL 7035), szara (RAL 7037), czarna (RAL 9005,
UV-odporna) lub biała (RAL 9010), nadaje się do pomieszczeń
wilgotnych, wodoszczelna, IP 65

PKG, enclosure box, surface type; light grey (RAL 7035),
grey (RAL 7037), black (RAL 9005, UV stabilised) or white (RAL 9010),
suitable for damp locations, jetting water tight, IP 65



Material	IP	UV stabil.	Temp.
PVC-U	65	△	-25°C/+60°C

z przetłoczonymi wejściami rur with knock-out conduit entries

art	dim	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny black
PKG 100 MP	105x105x64mm	5	50	016 403	020 752	016 404
PKG 200 MP	200x150x85mm	2	12	012 048	020 753	010 789

bez przetłoczeń without knock-out conduit entries

art	dim	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny black
PKG 100 OP	105x105x64mm	5	50	000 849	000 847	000 848
PKG 200 OP	200x150x85mm	2	12	012 047	012 046	010 790
PKG 300 OP	300x200x125mm	1	4	013 003	012 998	013 010

bez przetłoczeń, z przezroczystą pokrywą without knock-out conduit entries, with transparent lid

art	dim	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny black
PKG 100 OPT	105x105x64mm	5	50	013 643	013 644	013 641
PKG 200 OPT	200x150x85mm	2	12	015 238	033 901	015 237
PKG 300 OPT	300x200x125mm	1	4	013 015	013 014	013 016

bez przetłoczeń, z pokrywą podniesioną without knock-out conduit entries, with raised lid

art	dim	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny black
PKG 300 OPH	300x200x125mm	1	3	015 234	015 385	015 236

bez przetłoczeń, z przezroczystą, podniesioną pokrywą without knock-out conduit entries, with transparent raised lid

art	dim	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny black
PKG 300 OPTH	300x200x125mm	1	3	015 233	015 227	015 235



Puszki wzmocnione, bezhalogenowe, do montażu na tynku

Enclosure Boxes, halogenfree, for Surface Installation

HFT®

PKGH, puszka pancerna, do montażu na tynku, bezhalogenowa; jasnoszara (RAL 7035), szara (RAL 7037), czarna (RAL 9005, odporna na UV) lub biała (RAL 9010), nadaje się do pomieszczeń wilgotnych, wodoszczelna, IP 65

PKGH, enclosure box, surface type, halogenfree; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005, UV stabilised) or white (RAL 9010), suitable for damp locations, jetting water tight, IP 65



Materiał	IP	UV stabil.	Temp.
PC/ABS	65	△	-25°C/+105°C *(-25°C/+150°C)

z przetłoczonymi wejściami rur without knock-out conduit entries

art	dim	ps	pl	jasnoszary light grey	czarny* black*	biały white
PKG 100 OP	105x105x64mm	5	50	023 760	000 528	037 325
PKG 200 OP	200x150x85mm	2	12	023 761	010 685	037 326
PKG 300 OP	300x200x125mm	1	4	023 762	013 016	065 716

bez przetłoczeń without knock-out conduit entries, with transparent lid

art	dim	ps	pl	jasnoszary light grey	czarny* black*	biały white
PKG 100 OPT	105x105x64mm	5	50	-	027 264	-
PKG 200 OPT	200x150x85mm	2	12	-	018 645	042 558
PKG 300 OPT	300x200x125mm	1	4	033 582	013 022	042 555

bez przetłoczeń, z pokrywą przezroczystą without knock-out conduit entries, with raised lid

art	dim	ps	pl	ref
				jasnoszary light grey
				czarny* black*
PKG 300 OPH	300x200x125mm	1	3	023 762
				027 682

bez przetłoczeń, z pokrywą podniesioną without knock-out conduit entries, with transparent raised lid

art	dim	ps	pl	ref	
				jasnoszary light grey	czarny* black*
PKG 300 OPTH	300x200x125mm	1	3	080 877	022 883



W, elastyczny przepust kablowy, bezhalogenowy; jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7037), czarny (RAL 9005) lub biały (RAL 9010), do uszczelniania wejść rur i kabli w PKG i PKGH



W, grommet, halogenfree; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for leading conduits and cables into PKG and PKGH



Materiał	IP	UV stabil.	Temp.
TPE	65	△	-25°C/+105°C *(-25°C/+150°C)

art	dn	ps	pl	ref		
				jasnoszary light grey	szary grey	czarny* black*
W 1H	16-20mm	5	50	081 998	020 811	020 839
W 2H	16-25mm	5	50	081 999	020 812	020 840
W 3H	16-40mm	5	50	082 000	020 813	020 841



Wymiary i dane do puszek wzmacnionych Measurements and Details of Enclosure Boxes

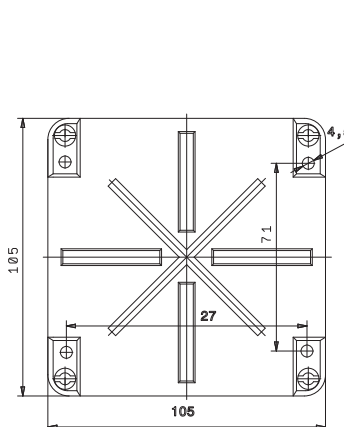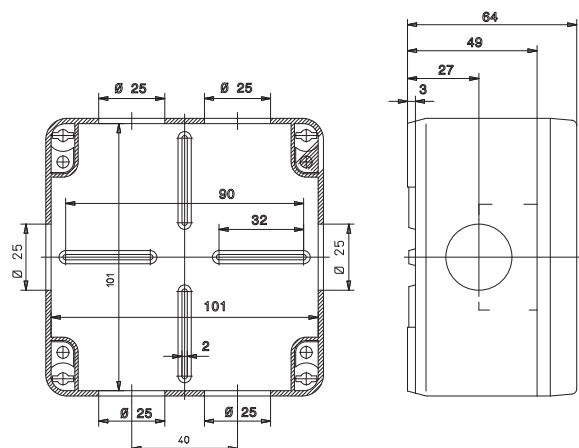

PKG 100 PKGH 100

Wodoszczelna, do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, pokrywa z szybkim zamknięciem przetłoczone otwory - PKG 100 MP: 6 wejść Ø 25 mm (elastyczny przepust kablowy - W 1)




Jetting water tight and moisture proof, lid with bayonet fast lock pre-punched entries for PKG 100 MP: 6 entires with Ø 25mm (grommet W 1)

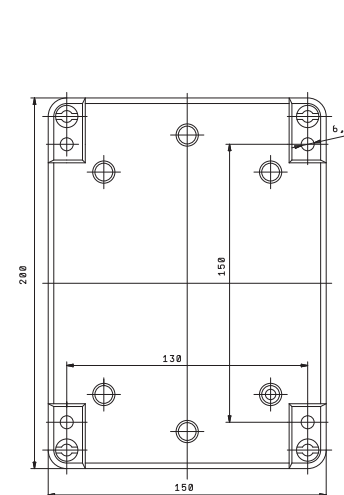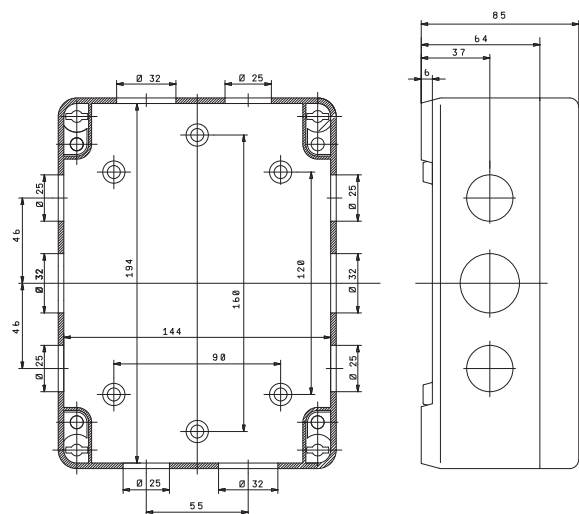

PKG 200 PKGH 200

Wodoszczelna, do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, pokrywa z szybkim zamknięciem przetłoczone otwory - PKG 200 MP: 6 wejść Ø 25 mm (elastyczny przepust kablowy - W 1), 4 wejścia Ø 32 mm (elastyczny przepust kablowy - W 2)

Jetting water tight and moisture proof, lid with bayonet fast lock pre-punched entries for PKG 200 MP: 6 entires with Ø 25mm (grommet W 1), 4 entries with Ø 32mm (grommet W 2)

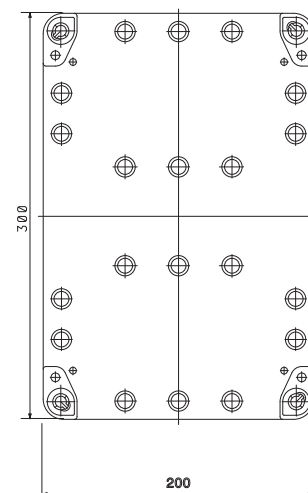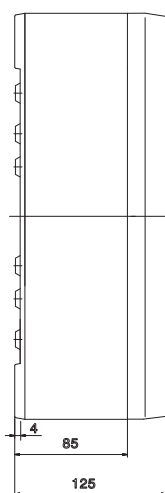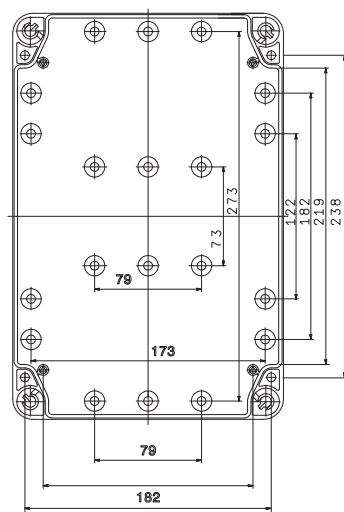

PKG 300 PKGH 300

Wodoszczelna, do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, pokrywa do szybkiego montażu z systemem MULTIKIPP (pokrywę można otwierać we wszystkich kierunkach).

Jetting water tight and moisture proof, lid with bayonet fast lock and MULTIKIPP system (can be hinged to all sides).