


DATENBLATT/DATA SHEET

Produkt: UNIVOLT-Klemmschellen SCLX 16-50 und Bügel SCLX-CX
Product: UNIVOLT-Conduit Clamps SCLX 16-50 and Bracket SCLX-CX

Farben: grau, schwarz
Colours: grey, black

Material: PA 6, halogenfrei gemäß IEC 60754-1
Material: PA 6, halogenfree acc. to IEC 60754-1

Hauptabmessungen [mm]:
 Main measurements [mm]:

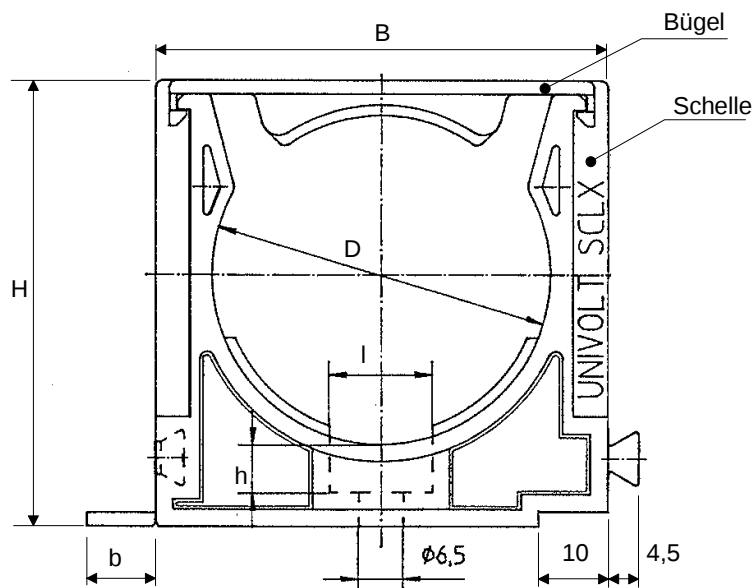

NW Size	D	B	H	b	h	l
SCLX 16	16	29,8	30,0	8	9,8	9
SCLX 20	20	35,0	35,0	10	10,5	15
SCLX 25	25	40,0	40,0	10	10,5	15
SCLX 32	32	48,0	48,0	10	11,8	15
SCLX 40	40	56,6	56,5	10	12,0	15
SCLX 50	50	66,4	66,5	10	12,0	15

Darstellung komplett mit Bügel SCLX-CX ! Bügel ist separat zu bestellen !
 Illustration shows conduit clamp complete with bracket ! Please order bracket separately !

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev: 0, 17/10/05

DATENBLATT/DATA SHEET

Verpackung:

Packing:

Schellen / Conduit clamps		
NW Size	klein small	gross large
SCLX 16	100	4000
SCLX 20	100	3200
SCLX 25	100	2400
SCLX 32	100	1600
SCLX 40	50	800
SCLX 50	50	600

Bügel / Bracket		
NW Size	klein small	gross large
SCLX-CX 16	100	4000
SCLX-CX 20	100	4000
SCLX-CX 25	100	4000
SCLX-CX 32	100	4000
SCLX-CX 40	100	3200
SCLX-CX 50	100	3200

Technische Daten:

Technical Data:

	Einheit, Unit	Wert, Value
Physikalische Eigenschaften, Physical properties		
Spezifisches Gewicht <i>Density</i>	g/cm ³	1,2
E-Modul <i>Modulus of elasticity</i>	N/mm ²	2.000
Reißdehnung <i>Elongation at break</i>	%	100
Wasseraufnahme <i>Water absorption</i>	%	3
Elektrische Eigenschaften, Electrical properties		
Durchschlagsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>	kV/mm	35 (trocken)
Dielektrizitätskonstante <i>Dielectric constant</i> (E 800Hz)	-	5,8
Brandverhalten, Fire behaviour		
nach ÖVE-EN 50086 <i>acc. to EN 50086</i>	-	Nicht flammenverbreitend Non flamepropagating
Thermische Eigenschaften, Thermal properties		
Temperaturbeständigkeit <i>Temperature resistance</i>	°C	+105
Kältebeständigkeit <i>Cold impact resistance</i>	°C	-25
Linearer Ausdehnungskoeffizient <i>Coefficient of linear expansion</i>	m/m/°C	0,7 x 10 ⁻⁴

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev: 0, 17/10/05