

SGL, dwustronna złączka prosta, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV-odporna) lub szara (RAL 7001), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała na rozciąganie, z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.



Stopień ochrony IP 54
protection degree IP 54

Material	IP	Temp.
PA	54	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SGL 1212	13,0	100	3200	027 797	016 440
SGL 1616	16,0	100	2400	027 798	012 699
SGL 2020	20,0	50	1200	027 799	012 700
SGL 2525	25,0	50	600	027 800	012 701
SGL 3232	32,0	30	360	027 801	012 702
SGL 4040	40,0	20	240	027 802	015 509
SGL 5050	50,0	16	128	027 803	015 508
SGL 6363	63,0	6	48	027 804	043 075

Stopień ochrony IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SGL 1212 S	13,0	100	3200	043 067	023 615
SGL 1616 S	16,0	100	2400	043 068	012 707
SGL 2020 S	20,0	50	1200	043 069	012 708
SGL 2525 S	25,0	50	600	043 070	012 709
SGL 3232 S	32,0	30	360	043 071	012 710
SGL 4040 S	40,0	20	240	043 073	012 711
SGL 5050 S	50,0	16	128	043 074	012 712
SGL 6363 S	63,0	6	48	043 077	012 713

SKGL, dwustronna złączka prosta, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV - odporna) lub szara (RAL 7001), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała, z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.



Stopień ochrony IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SKGL 2020 S	20,0	50	1200	043 069	012 708
SKGL 2525 S	25,0	50	600	043 070	012 709

SGL, straight gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

SKGL, straight cable and conduit gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

SEG, dwustronna złączka kątowa, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV - odporna) lub szara (RAL 7001), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała na rozciąganie, z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.



Stopień ochrony IP 54
protection degree IP 54

Material	IP	Temp.
PA	54	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SEG 1212	13,0	50	1600	043 066	017 273
SEG 1616	16,0	20	800	033 148	012 703
SEG 2020	20,0	20	640	033 149	012 704
SEG 2525	25,0	10	320	032 661	012 705
SEG 3232	32,0	10	160	032 662	012 706

Stopień ochrony IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SEG 1212 S	13,0	50	1600	061 151	043 065
SEG 1616 S	16,0	20	800	061 153	012 711
SEG 2020 S	20,0	20	640	041 385	012 712
SEG 2525 S	25,0	10	320	061 154	012 713
SEG 3232 S	32,0	10	160	061 155	012 714

SKEG, dwustronna złączka kątowa, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV - odporna) lub szara (RAL 7001), opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymała, z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg lub NPT.



Stopień ochrony IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SKEG 2020 S	20,0	20	640	041 385	012 712
SKEG 2525 S	25,0	10	320	061 154	012 713

SEG, elbow gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

SKEG, cable and conduit elbow gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

SFL, kolanko z kołnierzem, bezhalogenowe; czarne (RAL 9005, UV - odporne) lub szare (RAL 7001) z 4 otworami obrobionymi, opatentowany system szybkiego montażu, wytrzymałe na rozciąganie

SFL, flange, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with 4 fixing holes, patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection



Stopień ochrony IP 54
protection degree IP 54

Material	IP	Temp.
PA	54	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SFL 2020	20,0	50	400	043 005	020 092
SFL 2525	25,0	25	300	043 006	016 520
SFL 3232	32,0	20	160	043 007	016 521
SFL 4040	40,0	10	80	043 008	015 072
SFL 5050	50,0	8	64	043 009	015 073
SFL 6363	63,0	3	24	043 010	024 182

Stopień ochrony IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SFL 2020 S	20,0	50	400	043 012	043 013
SFL 2525 S	25,0	25	300	043 014	019 423
SFL 3232 S	32,0	20	160	043 015	019 422
SFL 4040 S	40,0	10	80	043 016	015 912
SFL 5050 S	50,0	8	64	043 017	015 913
SFL 6363 S	63,0	3	24	043 018	043 019

SLN, nakrętka gwintowana, bezhalogenowa; czarna (RAL 9005, UV-odporna) lub szara (RAL 7001), z gwintem metrycznym

Wskazówka do zamówienia: na zapytanie dostępna z gwintem Pg.

SLN, lock nut, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with metric thread

Ordering Note: available with Pg thread upon request.



Material	Temp.
PA	-25°C/+105°C


art	dn	ps	pl	ref	
				czarny black	szary grey
SLN 12	12,0	200	-	082 004	-
SLN 16	16,0	200	2400	026 257	014 206
SLN 20	20,0	200	1200	026 256	013 277
SLN 25	25,0	100	600	026 255	013 278
SLN 32	32,0	100	480	026 254	013 279
SLN 40	40,0	25	300	026 253	015 916
SLN 50	50,0	25	120	026 054	017 307
SLN 63	63,0	25	-	027 590	027 589

Opatentowane połączenia gwintowane

Patented Conduit Glands

SGL


- ❶ uchwyt szybko zatrzaskowy
- ❷ pierścień
- ❸ uszczelka zewnętrzna
- ❹ uszczelka osłony
- ❺ wyprowadzenie

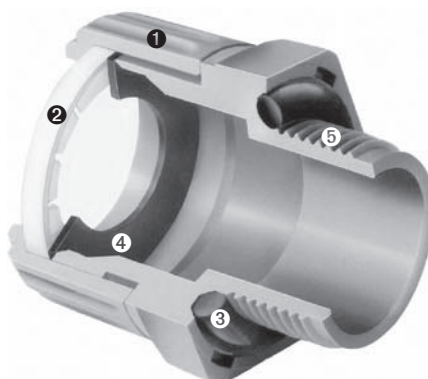

- ❶ quick-release cap
- ❷ retainer ring
- ❸ sealing ring
- ❹ conduit sealing ring
- ❺ connecting thread

SKGL

- ❶ osłona przewodu HFXS
- ❷ uchwyt szybko zatrzaskowy
- ❸ gwint złącza
- ❹ przeciwnakrętka
- ❺ kabel

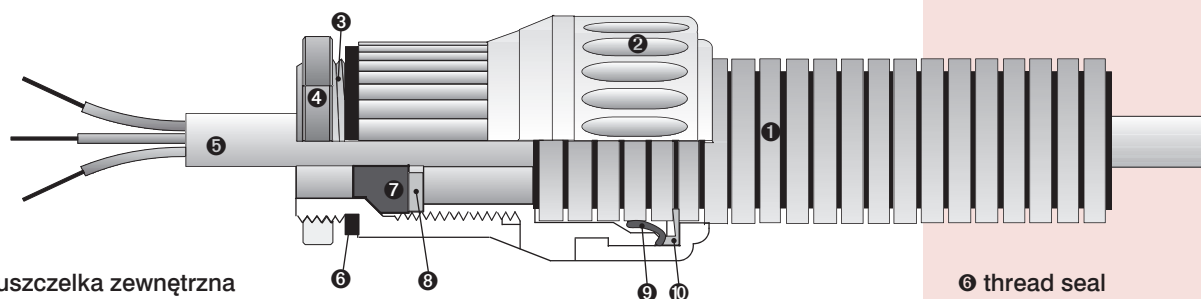

- ❻ uszczelka zewnętrzna
- ❼ uszczelka wewnętrzna
- ❽ element dociskowy
- ❾ uszczelka osłony
- ❿ pierścień

- ❶ HFXS flexible conduit
- ❷ quick-release cap
- ❸ connecting thread
- ❹ locknut
- ❺ cable

- ❻ thread seal
- ❼ inner cable seal
- ❽ sealing insert
- ❾ conduit seal
- ❿ retainer ring

korzyść 1

szybki montaż dzięki opatentowanemu systemowi wtykowemu.

korzyść 2

obrotowe, trwałe połączenie. Brak obciążenia skręcającego na kablu lub przewodach.

korzyść 3

mechanizm wyzwalający, umożliwia szybkie rozłączenie instalacji.

Advantage 1

Quick-fit assembly with patented plug-in system

Advantage 2

Rotatory connection with high tensile stress resistance. No torsional stress on cables or wires.

Advantage 3

Patented quick-release lock for quick opening of connections.