


# DATENBLATT/DATA SHEET

**Produkt:** GSM 16-63  
*Product:* GSM 16-63

**Produktbeschreibung:** Gewindemuffe aus Stahl, feuerverzinkt oder schwarz lackiert -45°C + 400°C  
*Productdescription:* threaded coupler, steel, hot dip galvanised or black enamelled -45°C +400 °C

**Zutreffende Normen:** VDE/ÖVE EN 61386  
*Relevant standards:* VDE/ÖVE EN 61386

**Hauptabmessungen [mm]:**  
*Main measurements [mm]:*

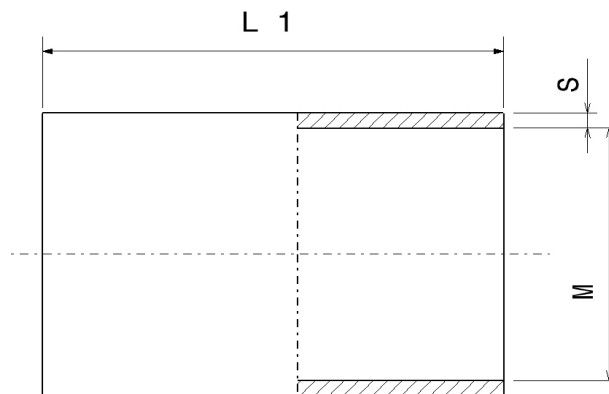

| Nominal Size | L1 | S   | M        |
|--------------|----|-----|----------|
| 16           | 27 | 1,8 | 16 x 1,5 |
| 20           | 30 | 1,7 | 20 x 1,5 |
| 25           | 35 | 1,9 | 25 x 1,5 |
| 32           | 40 | 2,2 | 32 x 1,5 |
| 40           | 50 | 2,8 | 40 x 1,5 |
| 50           | 55 | 2,7 | 50 x 1,5 |
| 63           | 55 | 1,9 | 63 x 1,5 |

Alle Angaben sind cirka Werte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

All figures refer to standardized test samples and are given to our best knowledge but without further commitment. It is Dietzel's belief that information set forth in this Data Sheet is accurate, Dietzel makes no warranty, expressed or implied, with respect thereto and disclaims any liability from reliance thereon. All data are subject to change without prior notice.

DU-QS/Rev:00 24/07/09